




總行程可調型系列氣液增壓缸

Total Stroke Adjustable Series Hydro Pneumatic Cylinder

總行程可調型系列氣液增壓缸

Total Stroke Adjustable Series Hydro Pneumatic Cylinder



PA	C	63	100	10G	50K	1T	
1	2	3	4	5	6	7	

1 類型	代號	類型
	C	總行程可調型

3 總行程 (mm)	代號	總行程
	50	50mm
	100	100mm
	150	150mm
	200	200mm
	300	300mm

6 出力噸位 (噸)	代號	噸位
	1T	1
	3T	3
	5T	5
	8T	8
	10T	10
	12T	12
	15T	15
	20T	20
	30T	30
	40T	40

2 油缸內徑 (mm)	缸徑	噸位
	63	1T
	63	3T
	80	5T
	80	8T
	100	10T
	100	12T
	125	15T
	125	20T
	150	30T
	150	40T

4 出力行程 (mm)	代號	出力行程
	5G	5mm
	10G	10mm
	15G	10mm
	20G	20mm

5 可調行程 (mm)	代號	可調行程
	50K	50mm
	100K	100mm

7 附加項	代號	內容
	無標示	不帶磁性
	S1	增壓行程附磁環
	S2	預壓行程附磁環
	S3	預壓、增壓行程附磁環

特性資料Characteristic

專案Program	內容content
動作方式Acting tpe	往返複動Round Action
迴圈油Circulation Oil	ISO VG68#抗磨液壓油 ISO VG68# Antiwear Hydraulic oil (-5~60°) (其他工作溫度需另外說明Need to Mention the operating temperature)
工作溫度Working Temperature	
使用氣源壓力Operating Air Pressure	2-7kg/cm ² /過濾後乾燥壓縮空氣 2-7kg filtered Dried compress air
操作速度Operating Speed	50-600mm/s
工作頻率Working Frequency	10-40次/min(具體根據工作行程而定 according to the exact working stroke)
行程公差Stroke tolerance	±0.5mm



PA-C-1T總行程可調型


外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	184	198	795
150	5	50	234	198	925
100	10	50	157	252	795
150	10	50	207	252	925
100	15	50	130	306	795
150	15	50	180	306	925
100	20	50	103	360	795
150	20	50	153	360	925

理論輸出

使用氣源壓力 (Kg/cm ²)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	50	75	100	125	150	175
回程拉力 (Kg)	40	60	80	100	120	140
增壓出力 (Kg)	530	800	1050	1330	1600	1880

外型尺寸圖

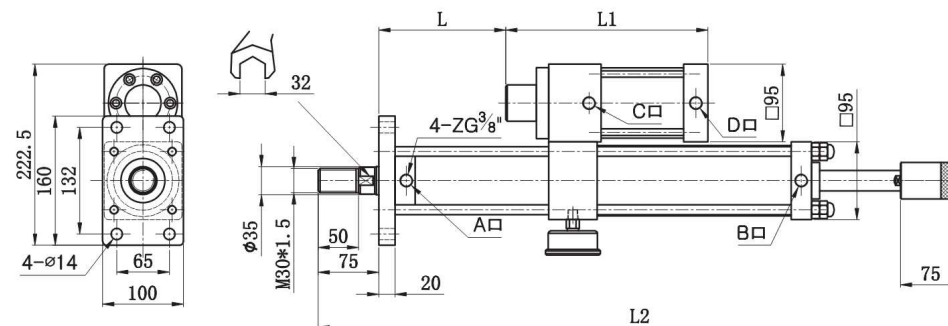

PA-C-3T總行程可調型


外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	163	243	795
150	5	50	213	243	925
100	10	50	112	345	795
150	10	50	162	345	925
100	15	50	61	447	795
150	15	50	111	447	925
100	20	50	50	569	845
150	20	50	60	549	925

理論輸出力

使用氣源壓力 (Kg/cm2)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	50	75	100	125	150	175
回程拉力 (Kg)	40	60	80	100	120	140
增壓出力 (Kg)	1030	1550	2060	2580	3100	3620

外型尺寸圖

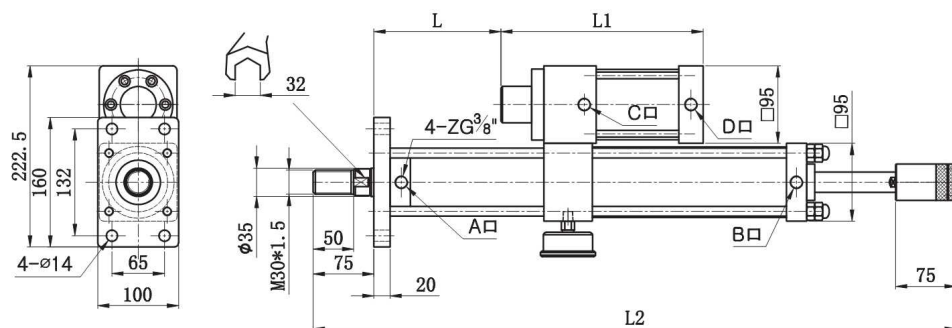

PA-C-5T總行程可調型


外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	160	270	841
150	5	50	210	270	971
100	10	50	96	398	841
150	10	50	146	398	974
100	15	50	32	526	841
150	15	50	82	526	974
100	20	50	33	654	906
150	20	50	33	654	986

理論輸出力

使用氣源壓力 (Kg/cm2)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	80	120	160	200	240	280
回程拉力 (Kg)	80	120	160	200	240	280
增壓出力 (Kg)	2000	3000	4000	5000	6000	7000

外型尺寸圖

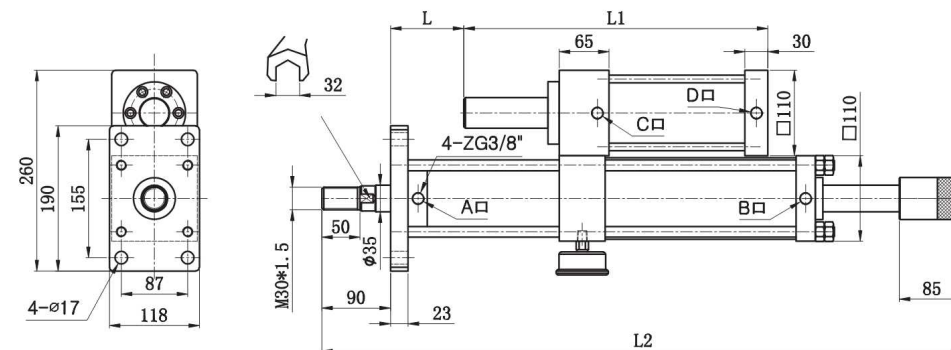

PA-C-8T總行程可調型


外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	160	270	841
150	5	50	210	270	971
100	10	50	96	398	841
150	10	50	146	398	974
100	15	50	32	526	841
150	15	50	82	526	974
100	20	50	33	654	906
150	20	50	33	654	986

理論輸出

使用氣源壓力 (Kg/cm ²)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	80	120	160	200	240	280
回程拉力 (Kg)	80	120	160	200	240	280
增壓出力 (Kg)	2500	3750	5000	6250	7500	8750

外型尺寸圖

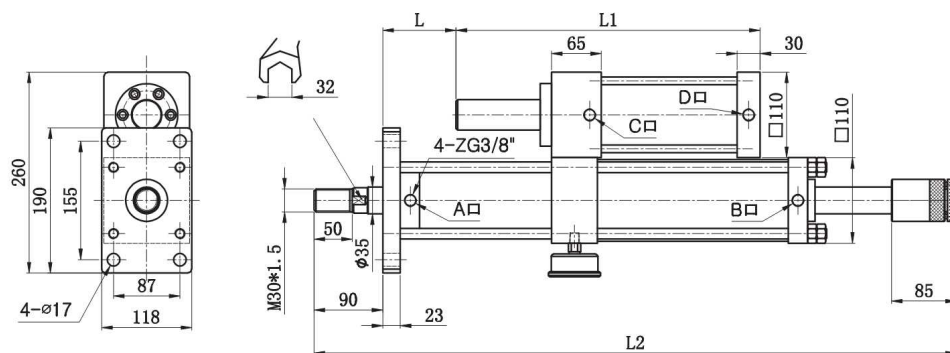

PA-C-10T總行程可調型


外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	177	285	873
150	5	50	227	285	1013
100	10	50	113	413	873
150	10	50	163	413	1013
100	15	50	49	541	913
150	15	50	99	541	1013
100	20	50	35	669	923
150	20	50	35	669	1003

理論輸出

使用氣源壓力 (Kg/cm ²)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	120	180	240	300	360	420
回程拉力 (Kg)	120	180	240	300	360	420
增壓出力 (Kg)	3100	4700	6250	7800	9400	11000

外型尺寸圖

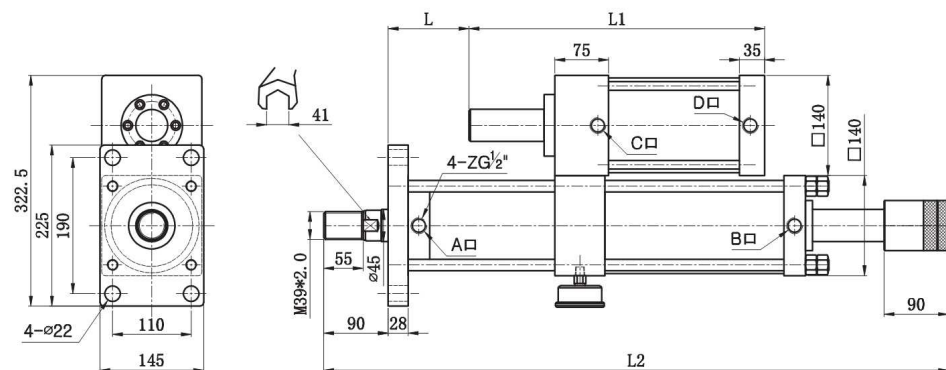

PA-C-12T總行程可調型



外型尺寸

總行程	增壓行程	可調行程	L	L1	L2
100	5	50	163	315	873
150	5	50	213	315	1003
100	10	50	83	475	883
150	10	50	133	475	1003
100	15	50	53	635	923
150	15	50	53	635	1063
100	20	50	53	759	1003
150	20	50	53	759	1083

理論輸出

使用氣源壓力 (Kg/cm ²)	2	3	4	5	6	7
預壓出力 (Kg)	120	180	240	300	360	420
回程拉力 (Kg)	120	180	240	300	360	420
增壓出力 (Kg)	3900	5900	7850	9800	11700	13600

外型尺寸圖

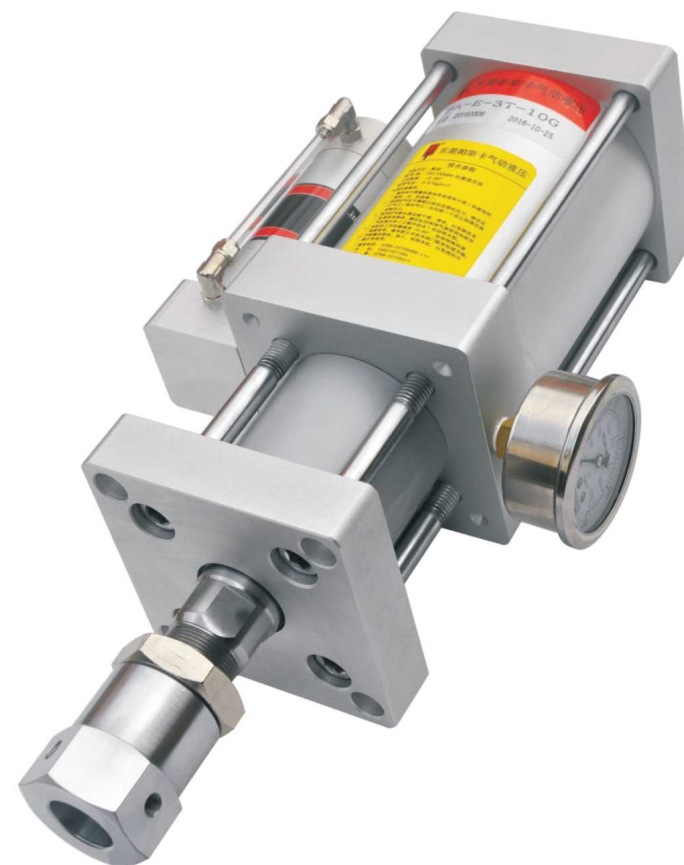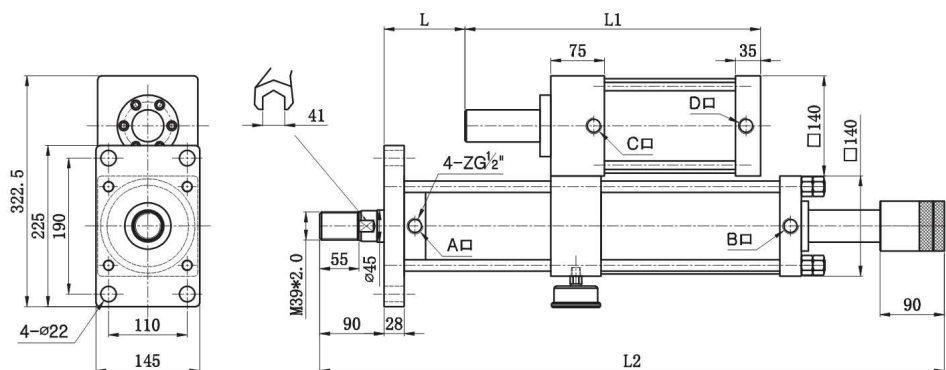

直壓型系列氣液增壓缸