PA	B	100	10G	1T	
	1	2	3	4	5

1 類型

代號	類型
B	快速型

2 總行程（mm）

代號	總行程
50	50mm
100	100mm
150	150mm
200	200mm

3 出力行程（mm）

代號	出力行程
5G	5mm
10G	10mm
15G	10mm
20G	20mm

4 出力噸位（噸）

代號	噸位
1T	1
3T	3
5T	5
8T	8
10T	10
12T	12
15T	15
20T	20

5 附加項

代號	內容
無標示	不帶磁性
S1	增壓行程附磁環
S2	預壓行程附磁環
S3	預壓、增壓行程附磁環,

特性資料Characteristic

專案Program	內容content
動作方式Acting tpe	往返複動Round Action
迴圈油Circulation Oil	ISO VG32#抗磨液壓油 ISO VG32# Antiwear Hydraulic oil
工作溫度Working Temperature	（-5~60°）（其他工作溫度需另外說明Need to Mention the operating temperature）
使用氣源壓力Operating Air Pressure	2-7kg/cm2/過濾後乾燥壓縮空氣 2-7kg filtered Dried compress air
操作速度Operating Speed	50-700mm/s
工作頻率Working Frequency	10-40次/min(具體根據工作行程而定 according to the exact working stroke)
行程公差Stroke tolerance	±0.5mm

PA-B-1T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	238	573	516	50	15	238	573	616
100	5	288	723	616	100	15	288	723	716
150	5	338	873	716	150	15	338	873	816
200	5	388	1023	816	200	15	388	1023	916
50	10	238	573	566	50	20	238	573	666
100	10	288	723	666	100	20	288	723	766
150	10	338	873	766	150	20	338	873	866
200	10	388	1023	866	200	20	388	1023	966

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	80	120	160	200	240	280
回程拉力（Kg）	80	120	160	200	240	280
增壓出力（Kg）	600	900	1250	1550	1850	2150

外型尺寸圖

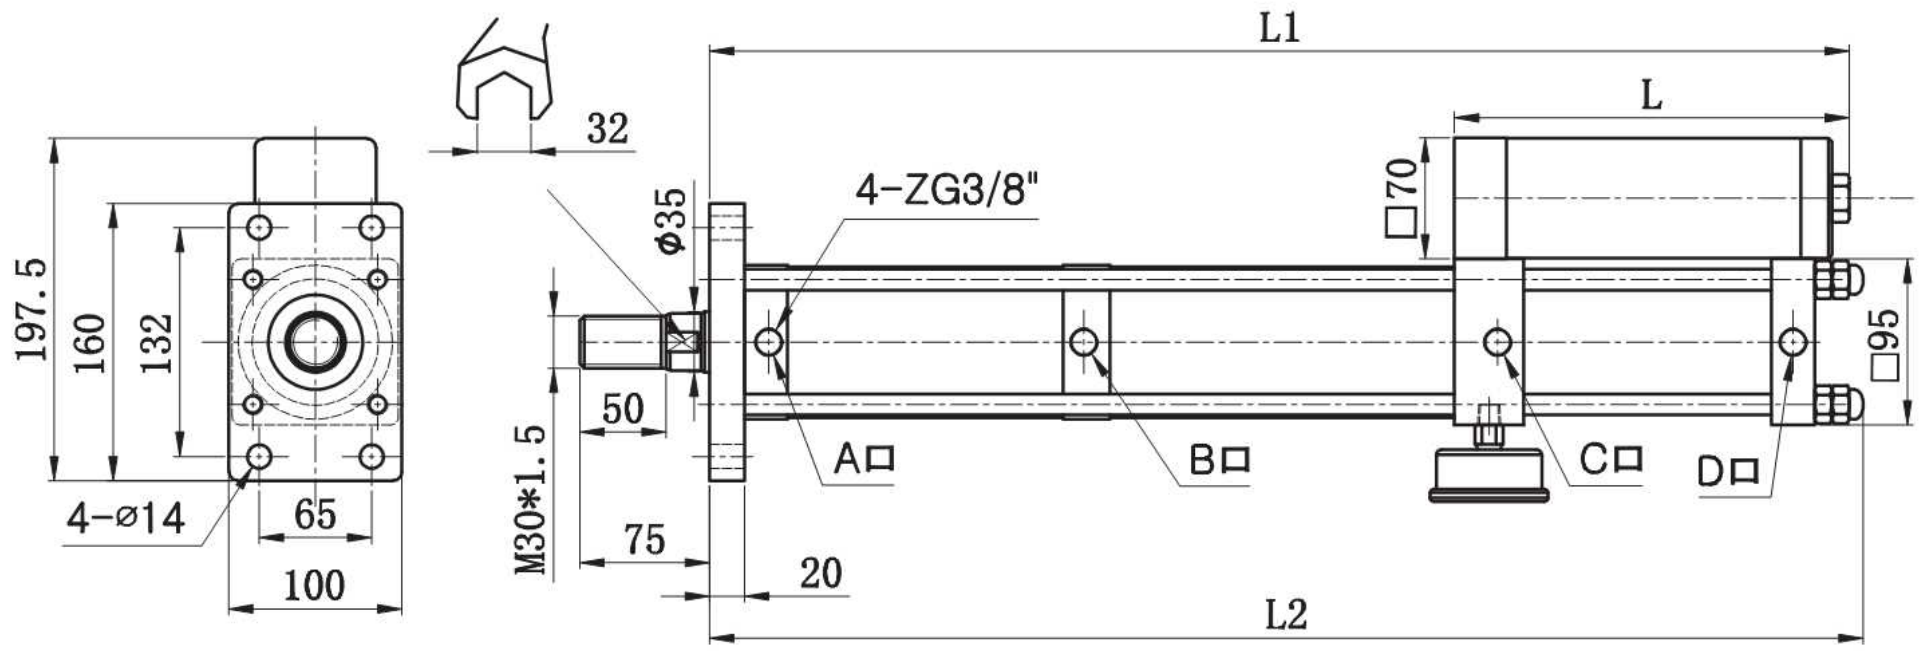

PA-B-3T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	238	573	520	50	15	238	573	620
100	5	288	723	620	100	15	288	723	720
150	5	338	873	720	150	15	338	873	820
200	5	388	1023	820	200	15	388	1023	920
50	10	238	573	570	50	20	238	573	670
100	10	288	723	670	100	20	288	723	770
150	10	338	873	770	150	20	338	873	870
200	10	388	1023	870	200	20	388	1023	970

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	80	120	160	200	240	280
回程拉力（Kg）	80	120	160	200	240	280
增壓出力（Kg）	1000	1500	2000	2500	3000	3500

外型尺寸圖

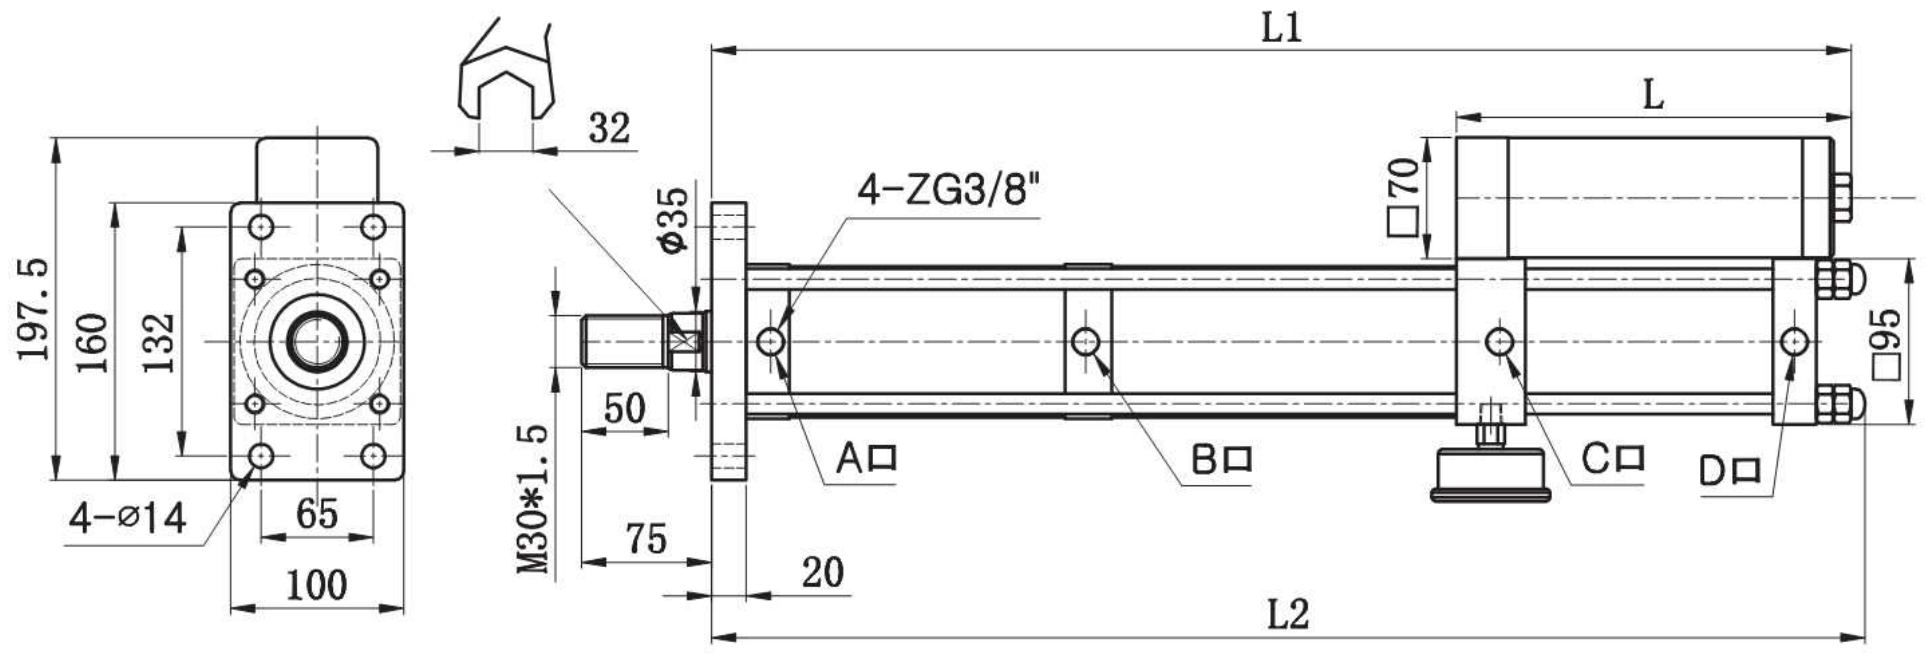

快速型系列氣液增壓缸
Fast Speed Series Hydro Pneumatic Cylinder
Pasika®

PA-B-5T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	238	581	539	50	15	238	581	667
100	5	288	736	539	100	15	288	736	767
150	5	338	881	739	150	15	338	881	867
200	5	388	1031	839	200	15	388	1031	967
50	10	238	581	603	50	20	238	581	781
100	10	288	736	703	100	20	288	736	831
150	10	338	881	803	150	20	338	881	931
200	10	388	1031	903	200	20	388	1031	1031

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	130	200	270	340	410	480
回程拉力（Kg）	130	200	270	340	410	480
增壓出力（Kg）	2000	3000	4000	5000	6000	7000

外型尺寸圖

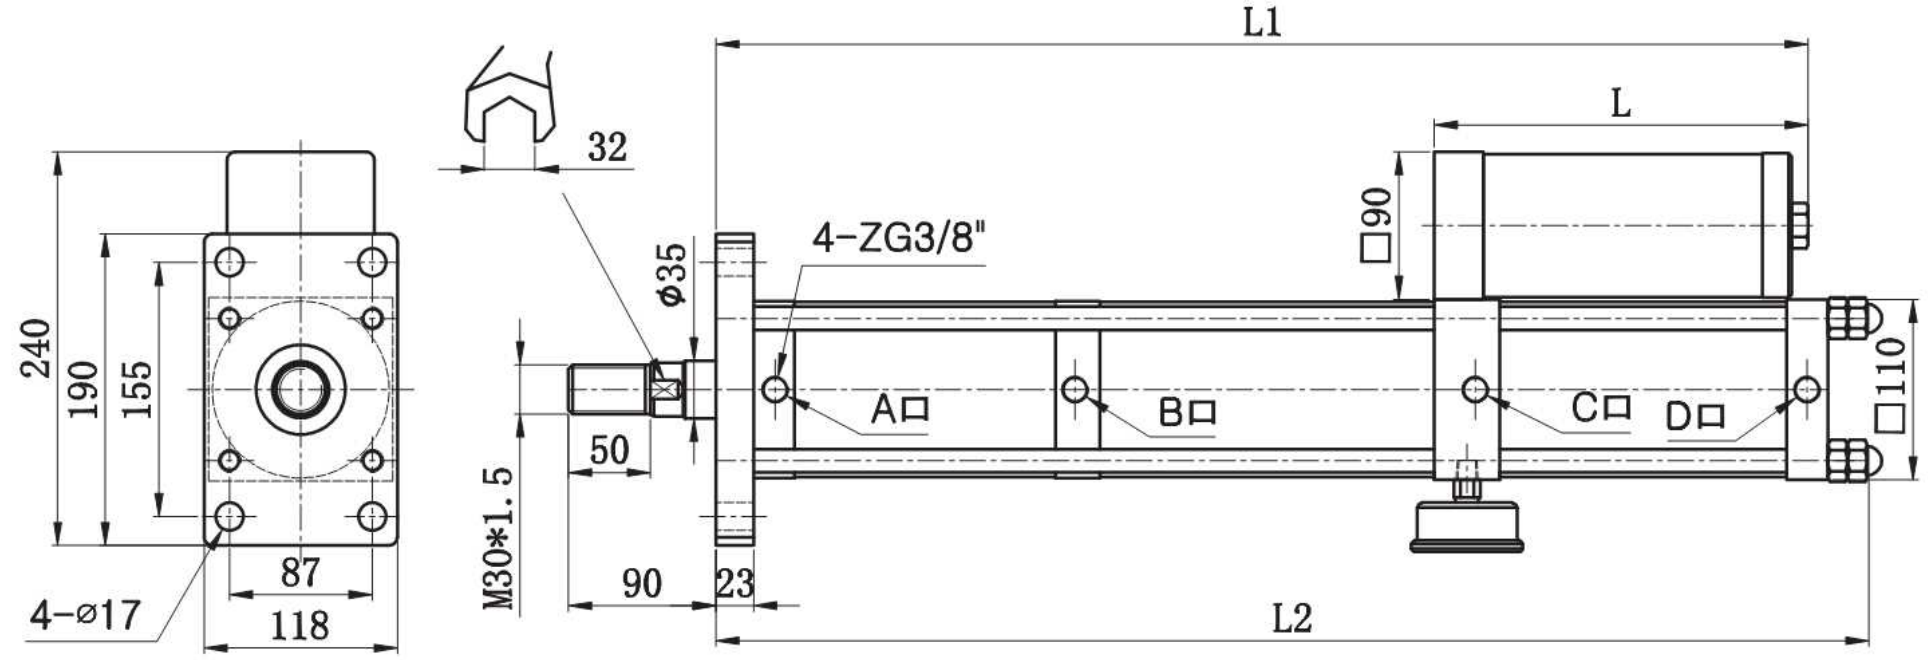

PA-B-8T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	238	581	555	50	15	238	581	765
100	5	288	736	655	100	15	288	736	815
150	5	338	881	755	150	15	338	881	915
200	5	388	1031	855	200	15	388	1031	1015
50	10	238	581	635	50	20	238	581	945
100	10	288	736	735	100	20	288	736	995
150	10	338	881	835	150	20	338	881	995
200	10	388	1031	935	200	20	388	1031	1095

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	130	200	270	340	410	480
回程拉力（Kg）	130	200	270	340	410	480
增壓出力（Kg）	2500	3750	5000	3250	7500	8750

外型尺寸圖

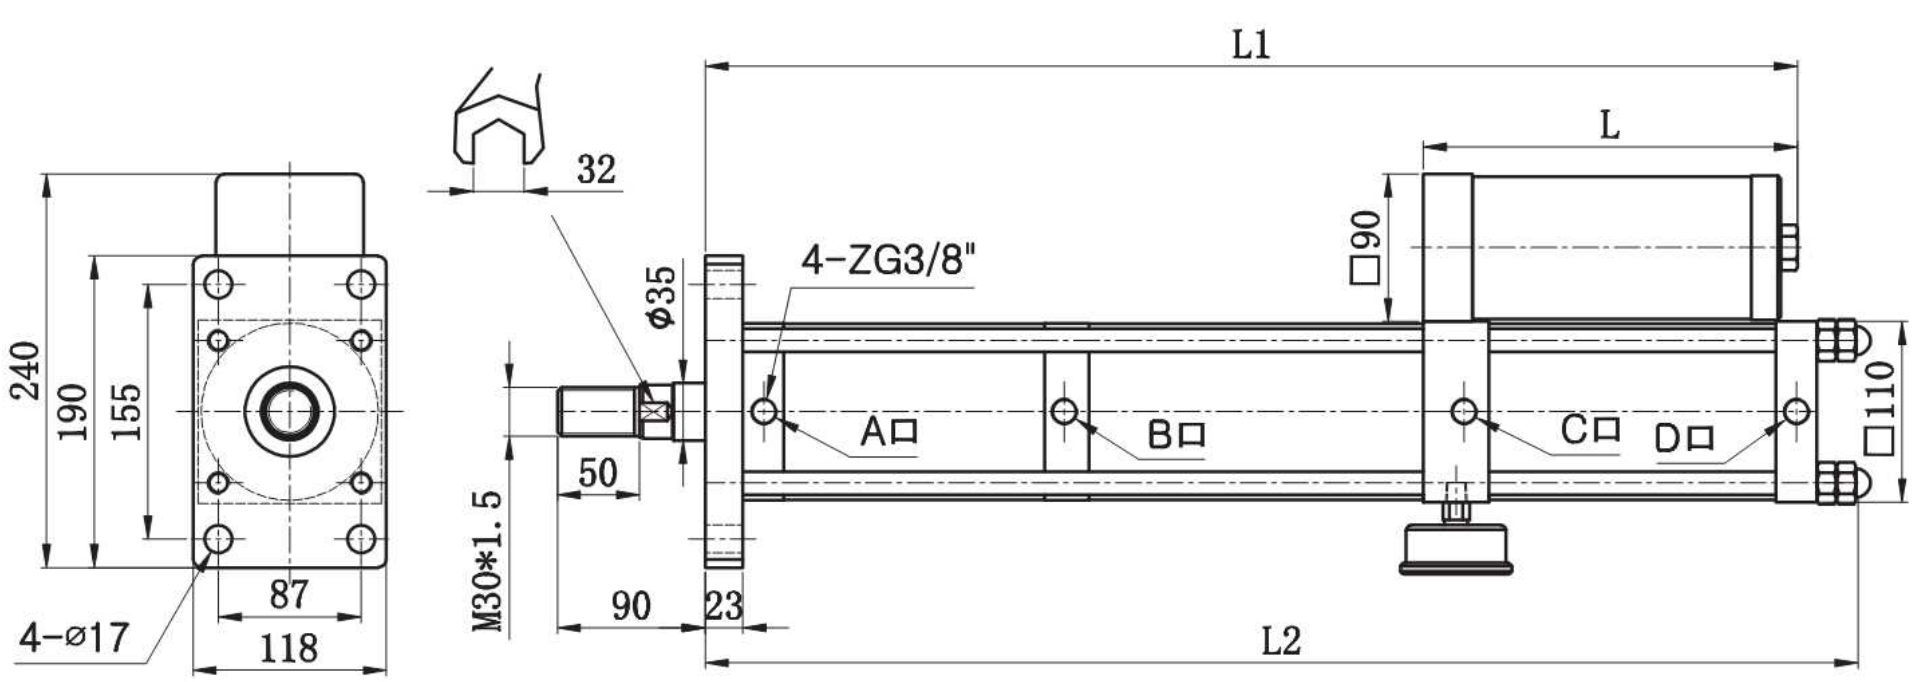

快速型系列氣液增壓缸
Fast Speed Series Hydro Pneumatic Cylinder
Pasika®

PA-B-10T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	215	575	572	50	15	215	575	700
100	5	235	695	672	100	15	235	695	800
150	5	255	815	772	150	15	255	815	900
200	5	285	945	872	200	15	285	945	1000
50	10	215	575	636	50	20	215	575	814
100	10	235	695	736	100	20	235	695	864
150	10	255	815	836	150	20	255	815	964
200	10	285	945	936	200	20	285	945	1064

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	210	320	420	530	640	750
回程拉力（Kg）	210	320	420	530	640	750
增壓出力（Kg）	3120	4680	6240	7800	9360	10920

外型尺寸圖

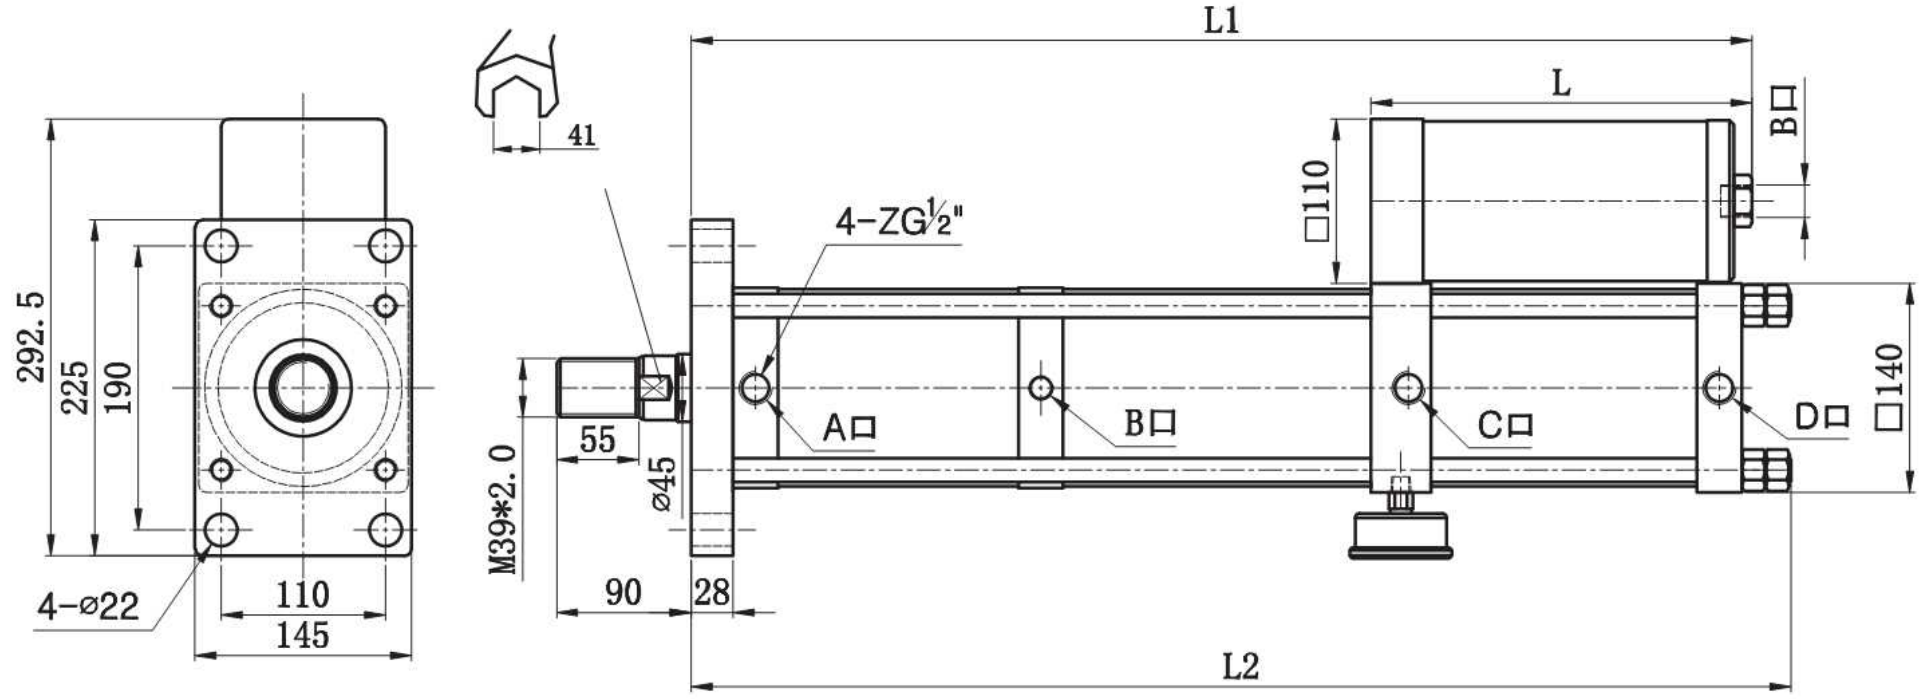

PA-B-12T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	215	575	592	50	15	215	625	802
100	5	235	695	692	100	15	235	695	852
150	5	255	815	792	150	15	255	815	952
200	5	285	945	892	200	15	285	945	1052
50	10	215	575	672	50	20	215	705	962
100	10	235	695	772	100	20	235	775	1012
150	10	255	815	872	150	20	255	815	1032
200	10	285	945	972	200	20	285	945	1132

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	210	320	420	530	640	750
回程拉力（Kg）	210	320	420	530	640	750
增壓出力（Kg）	3940	5910	7880	9850	11820	13790

外型尺寸圖

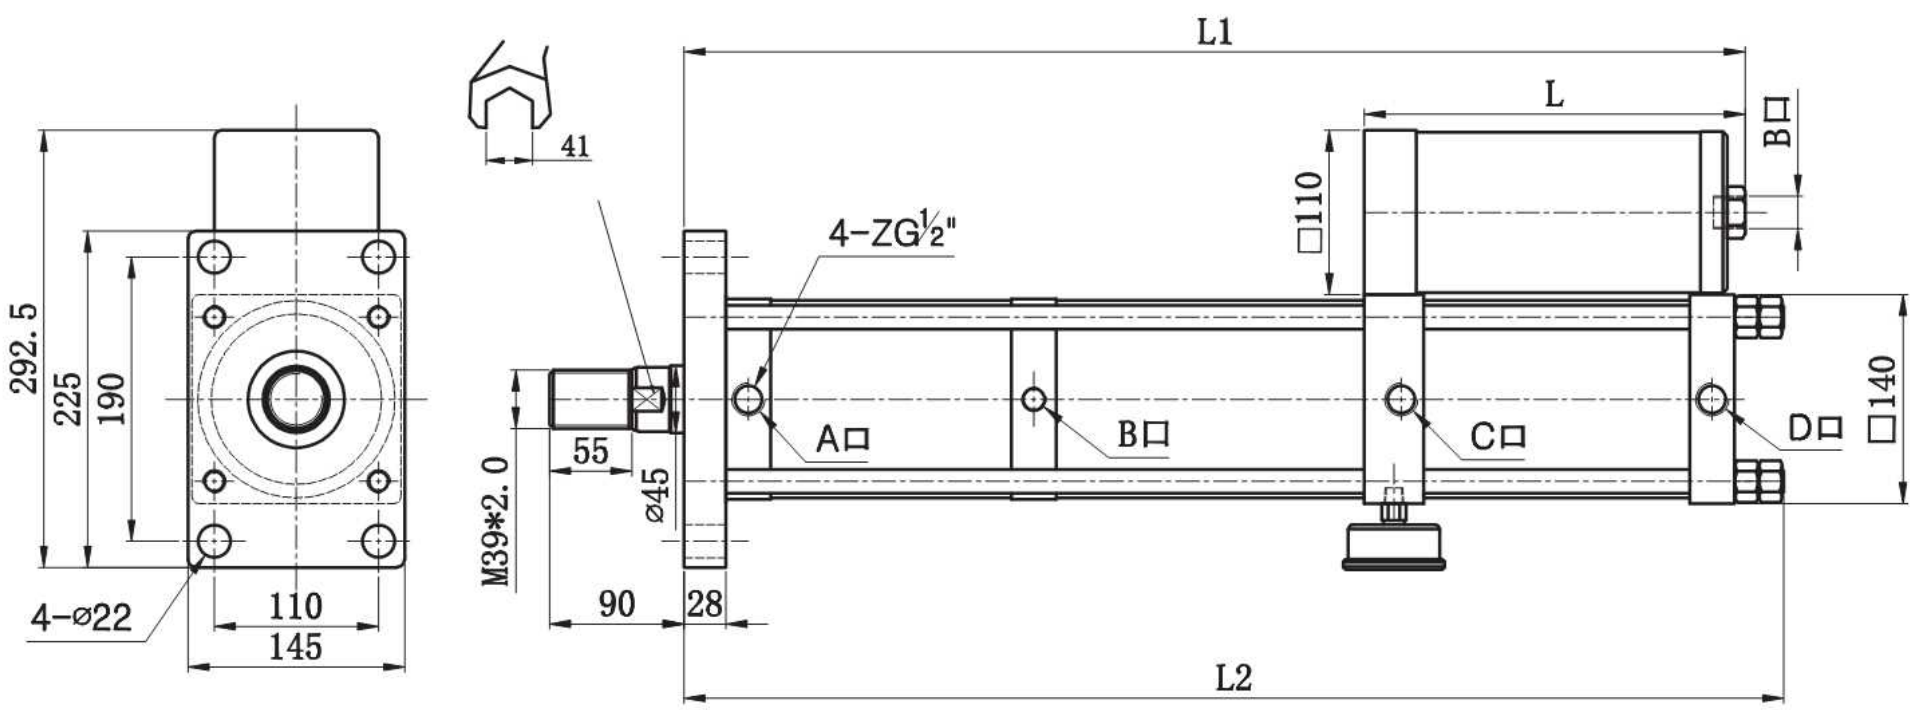

快速型系列氣液增壓缸
Fast Speed Series Hydro Pneumatic Cylinder
Pasika®

PA-B-15T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	230	619	631	50	15	230	619	759
100	5	250	739	731	100	15	250	739	859
150	5	270	859	831	150	15	270	859	958
200	5	300	989	931	200	15	300	989	1059
50	10	230	619	695	50	20	230	669	873
100	10	250	739	795	100	20	250	739	923
150	10	270	859	895	150	20	270	859	1023
200	10	300	989	995	200	20	300	989	1123

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	340	520	690	860	1040	1210
回程拉力（Kg）	340	520	690	860	1040	1210
增壓出力（Kg）	5120	7680	10240	12800	15350	17900

外型尺寸圖

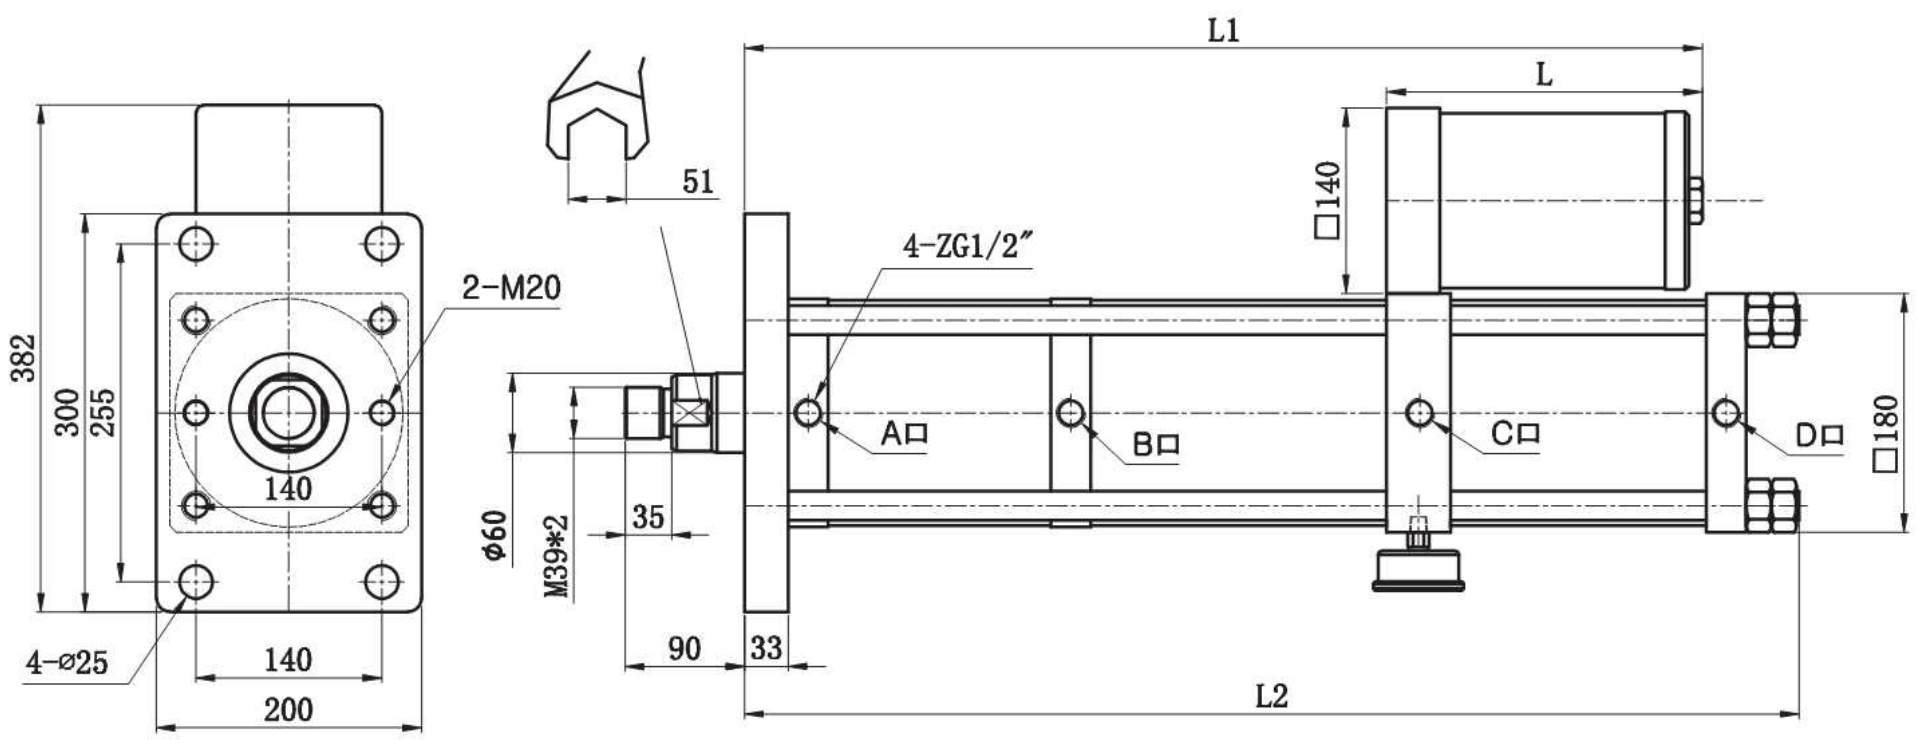

PA-B-20T快速型

外型尺寸

總行程	增壓行程	L	L1	L2	總行程	增壓行程	L	L1	L2
50	5	230	619	654	50	15	230	669	878
100	5	250	739	754	100	15	250	739	928
150	5	270	859	854	150	15	270	859	1028
200	5	300	989	954	200	15	300	989	1128
50	10	230	619	741	50	20	230	769	1065
100	10	250	739	841	100	20	250	839	1115
150	10	270	859	941	150	20	270	909	1165
200	10	300	989	1041	200	20	300	989	1215

理論輸出力

使用氣源壓力（Kg/cm2）	2	3	4	5	6	7
預壓出力（Kg）	340	520	690	860	1040	1210
回程拉力（Kg）	340	520	690	860	1040	1210
增壓出力（Kg）	7000	10500	14000	17500	21000	24500

外型尺寸圖

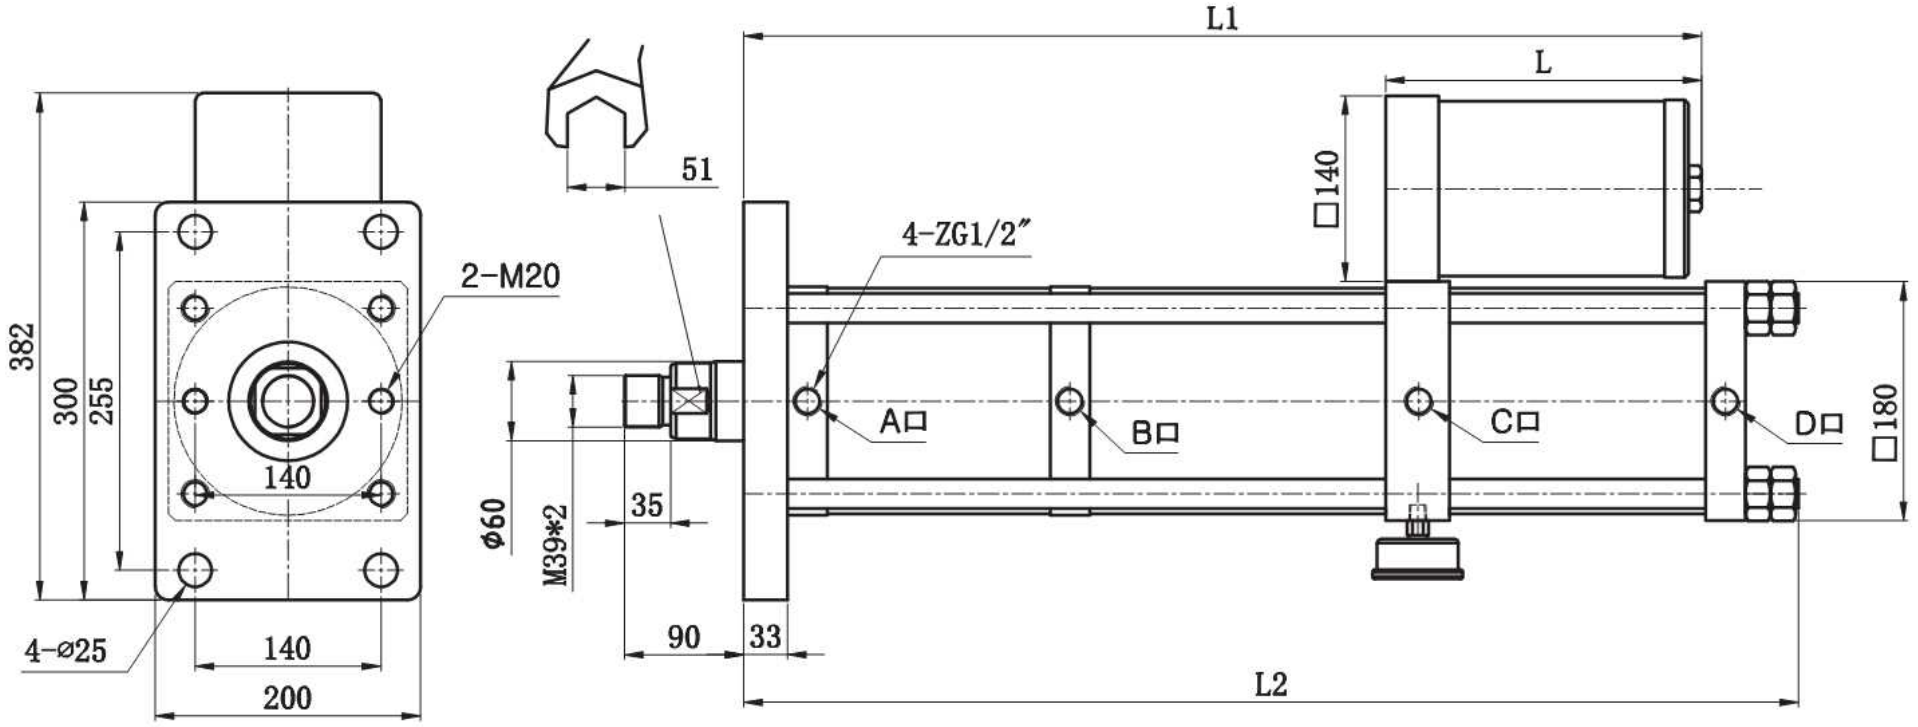

總行程可調型系列氣液增壓缸